Step-by-Step instructions for replacing Arizer Go SRT Battery

Instructions étape par étape pour remplacer la batterie de l'Arizer Go SRT | Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Arizer Go SRT-Batterie | Instrucciones paso a paso para reemplazar la batería del Arizer Go SRT | Istruzioni passo dopo passo per sostituire la batteria dell'Arizer Go SRT

WARNING: Read and understand the step-by-step instructions before beginning disassembly. If you are not comfortable performing this delicate installation, **STOP** immediately and contact our service team at service@arizer.com to arrange professional battery replacement service.

FR AVERTISSEMENT: Lisez et comprenez les instructions étape par étape avant de commencer le démontage. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer cette installation délicate, **ARRÊTEZ** immédiatement et contactez notre équipe de service à l'adresse suivante : service@arizer.com pour organiser un remplacement professionnel de la batterie.

DE WARNUNG: Lesen und verstehen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, bevor Sie mit der Demontage beginnen. Wenn Sie sich mit dieser sensiblen Installation nicht wohl fühlen, **STOPPEN** Sie sofort und kontaktieren Sie unser Serviceteam unter service@arizer.com , um einen professionellen Batteriewechsel zu vereinbaren.

ES ADVERTENCIA: Lea y comprenda las instrucciones paso a paso antes de comenzar el desmontaje. Si no se siente cómodo realizando esta delicada instalación, **DETÉNGASE** inmediatamente y comuníquese con nuestro equipo de servicio en service@arizer.com para solicitar el reemplazo profesional de la batería.

IT ATTENZIONE: Leggere e comprendere le istruzioni passo dopo passo prima di iniziare lo smontaggio. Se non ti senti sicuro nell'eseguire questa delicata installazione, **INTERROMPI** immediatamente e contatta il nostro team di assistenza a service@arizer.com per organizzare la sostituzione professionale della batteria.

Do **NOT** attempt battery replacement with non-official parts or by methods not approved/authorized by Arizer. Only official Go SRT Batteries are approved for use with the Go SRT. Using non-official or counterfeit batteries, or ignoring the safety information provided may result in fire, explosion, injury, or property damage and is not covered under warranty.

FR N'essayez **PAS** de remplacer la batterie avec des pièces non officielles ou par des méthodes non approuvées/autorisées par Arizer. Seules les batteries officielles Go SRT sont approuvées pour une utilisation avec le Go SRT. L'utilisation de batteries non officielles ou contrefaites, ou le non-respect des consignes de sécurité fournies, peut entraîner un incendie, une explosion, des blessures ou des dommages matériels, et n'est pas couvert par la garantie.

DE Versuchen Sie **NICHT**, die Batterie mit nicht offiziellen Teilen oder auf nicht von Arizer genehmigte Weise auszutauschen. Nur offizielle Go SRT-Akkus sind für die Verwendung mit dem Go SRT zugelassen. Die Verwendung von nicht offiziellen oder gefälschten Batterien oder das Ignorieren der bereitgestellten Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Explosion, Verletzungen oder Sachschäden führen und ist nicht von der Garantie abgedeckt.

ES NO intente reemplazar la batería con piezas no oficiales ni mediante métodos no aprobados o autorizados por Arizer. Solo las baterías oficiales Go SRT están aprobadas para su uso con el Go SRT. El uso de baterías no oficiales o falsificadas, o ignorar la información de seguridad proporcionada, puede provocar incendios, explosiones, lesiones o daños materiales, y no está cubierto por la garantía.

IT NON tentare di sostituire la batteria con componenti non ufficiali o utilizzando metodi non approvati/autorizzati da Arizer. Solo le batterie ufficiali Go SRT sono approvate per l'uso con il Go SRT. L'uso di batterie non ufficiali o contraffatte, o l'inosservanza delle informazioni di sicurezza fornite, può causare incendi, esplosioni, lesioni o danni materiali e non è coperto dalla garanzia.

PART 1 | Preparation: What you'll need

Préparation : Ce dont vous aurez besoin | Vorbereitung: Was Sie benötigen | Preparación: Lo que necesitará | Preparazione: Cosa ti servirà

Required

- Official Arizer Go SRT replacement battery
- Phillips #1 screwdriver
- Clean, flat, non-conductive work surface (wood, silicone, plastic, or cloth). Keep all metal/conductive surfaces and objects out of the work area except the required tool and parts.

FR Requis
- Batterie de remplacement officielle Arizer Go SRT
- Tournevis cruciforme n° 1
- Surface de travail propre, plane et non conductrice (bois, silicone, plastique ou tissu). Gardez toutes les surfaces et tous les objets métalliques/conducteurs hors de la zone de travail, à l'exception de l'outil et des pièces nécessaires.

DE Erforderlich
- Offizieller Arizer Go SRT Ersatzakku
- Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe #1
- Saubere, ebene und nicht leitende Arbeitsfläche (Holz, Silikon, Kunststoff oder Stoff). Halten Sie alle metallischen/leitfähigen Oberflächen und Gegenstände vom Arbeitsbereich fern, mit Ausnahme des erforderlichen Werkzeugs und der benötigten Teile.

ES Requerido
- Batería de repuesto oficial Arizer Go SRT
- Destornillador Phillips n.o 1
- Superficie de trabajo limpia, plana y no conductora (madera, silicona, plástico o tela). Mantenga todas las superficies y objetos metálicos/conductores fuera del área de trabajo, excepto la herramienta y las piezas necesarias.

IT Richiesto
- Batteria di ricambio ufficiale Arizer Go SRT
- Cacciavite Phillips n. 1
- Superficie di lavoro pulita, piana e non conduttiva (legno, silicone, plastica o tessuto). Tenere tutte le superfici e gli oggetti metallici/conduttivi lontani dall'area di lavoro, ad eccezione dell'utensile e dei componenti necessari.

Recommended

- Small container or magnetic parts tray (for screws)
- Nitrile gloves (optional, for grip and cleanliness)
- Good lighting

FR Recommandé
- Petit récipient ou plateau magnétique pour pièces (pour les vis)
- Gants en nitrile (facultatif, pour une meilleure prise et propreté)
- Bon éclairage

DE Empfohlen
- Kleiner Behälter oder magnetische Teileablage (für Schrauben)
- Nitrilhandschuhe (optional, für besseren Halt und Sauberkeit)
- Gute Beleuchtung

ES Recomendado
- Recipiente pequeño o bandeja magnética para piezas (para tornillos)
- Guantes de nitrilo (opcional, para mejor agarre y limpieza)
- Buena iluminación


IT Consigliato
- Piccolo contenitore o vassoio magnetico per componenti (per le viti)
- Guanti in nitrile (opzionali, per una migliore presa e pulizia)
- Buona illuminazione

PART 2 | Remove Existing Battery

Retirez La Batterie Existante | Entfernen Sie Den Vorhandenen Akku | Retire La Batería Existente | Rimuovere La Batteria Esistente


Step 1: Remove the oven lid.

FR Étape 1: Retirez le couvercle du four.
DE Schritt 1: Entfernen Sie den Ofendeckel.
ES Paso 1: Retire la tapa del horno.
IT Fase 1: Rimuovere il coperchio del forno.

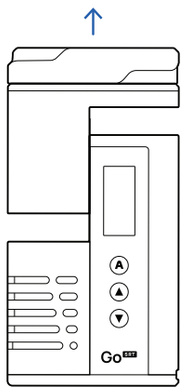


Step 2: Using a Phillips screwdriver remove the top three screws and slide off the device casing.

FR Étape 2: À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis supérieures et faites glisser le boîtier de l'appareil.
DE Schritt 2: Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die drei oberen Schrauben und schieben Sie das Gehäuse vom Gerät ab.
ES Paso 2: Usando un destornillador Phillips, retire los tres tornillos superiores y deslice la carcasa del dispositivo.
IT Fase 2: Utilizzando un cacciavite a croce, rimuovere le tre viti superiori e far scorrere via l'involucro del dispositivo.

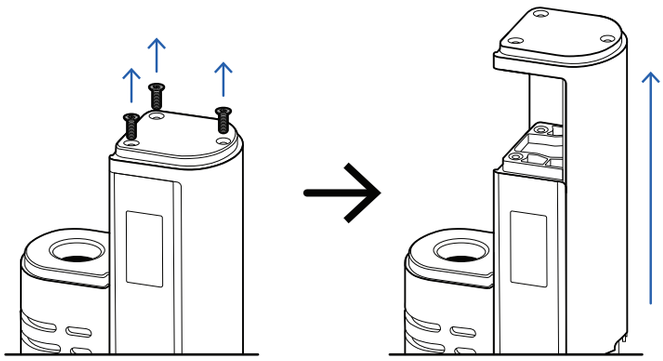

Step 3: Remove the two screws and washers that fix the battery in place. Be careful not to leave either screws or washers inside your device.

FR Étape 3: Retirez les deux vis et les rondelles qui maintiennent la batterie en place. Veillez à ne laisser ni vis ni rondelles à l'intérieur de votre appareil.
DE Schritt 3: Entfernen Sie die beiden Schrauben und Unterlegscheiben, die den Akku fixieren. Achten Sie darauf, weder Schrauben noch Unterlegscheiben im Gerät zurückzulassen.
ES Paso 3: Retire los dos tornillos y las arandelas que fijan la batería en su sitio. Tenga cuidado de no dejar tornillos ni arandelas dentro del dispositivo.
IT Fase 3: Rimuovere le due viti e le rondelle che fissano la batteria in posizione. Fare attenzione a non lasciare né viti né rondelle all'interno del dispositivo.

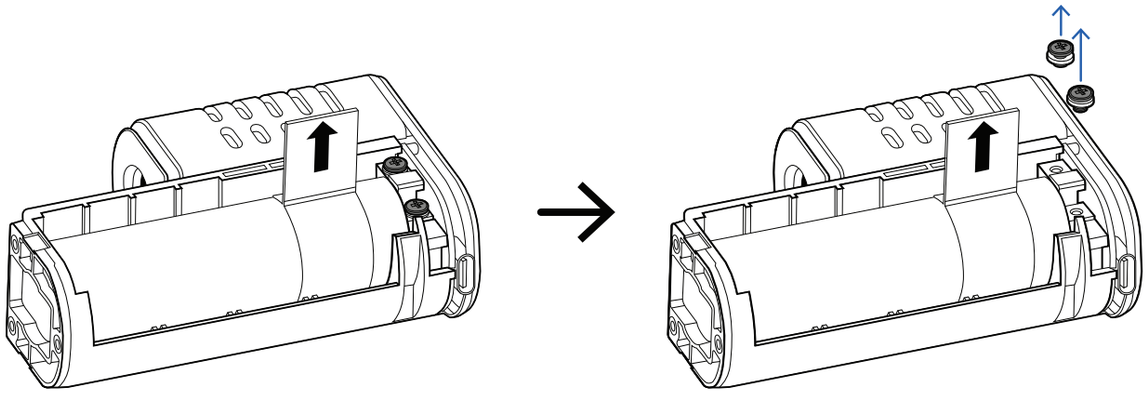

Step 4: Carefully remove the old battery using the label tab. Place the old battery away from your device to avoid short circuiting.

WARNING: The nickel battery terminals can be dangerous if they're bent out of shape and/or make contact with each other or a metal object/surface. Handle with care/caution.

FR Étape 4: Retirez soigneusement l'ancienne batterie en utilisant la languette de l'étiquette. Placez-la à l'écart de votre appareil afin d'éviter tout court-circuit.

AVERTISSEMENT: Les bornes de batterie en nickel peuvent être dangereuses si elles sont déformées et/ou entrent en contact entre elles ou avec un objet/surface métallique. Manipulez avec soin et prudence.

DE Schritt 4: Entfernen Sie den alten Akku vorsichtig mithilfe der markierten Lasche. Legen Sie ihn entfernt vom Gerät ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden.


WARNUNG: Die Nickel-Batteriekontakte können gefährlich sein, wenn sie verbogen sind und/oder miteinander oder mit einem Metallobjekt/-oberfläche in Kontakt kommen. Mit Vorsicht handhaben.

ES Paso 4: Retire con cuidado la batería antigua utilizando la lengüeta de la etiqueta. Colóquela lejos del dispositivo para evitar un cortocircuito.

ADVERTENCIA: Los terminales de níquel de la batería pueden ser peligrosos si se deforman y/o entran en contacto entre sí o con un objeto o superficie metálica. Manipule con cuidado y precaución.

IT Fase 4: Rimuovere con attenzione la batteria vecchia utilizzando la linguetta dell'etichetta. Tenerla lontana dal dispositivo per evitare cortocircuiti.

ATTENZIONE: I terminali in nichel della batteria possono essere pericolosi se si deformano e/o entrano in contatto tra loro o con un oggetto/superficie metallica. Maneggiare con cura e cautela.

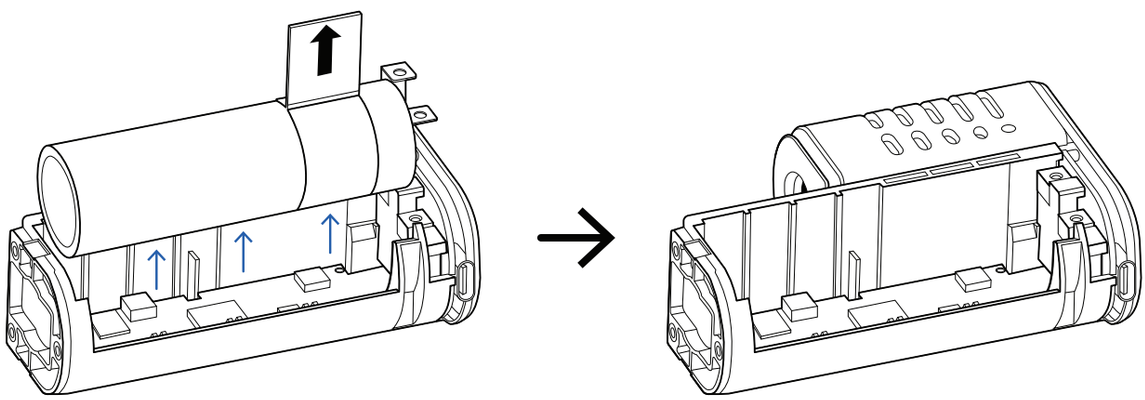

PART 3 | Install The Replacement Battery

Installez la batterie de remplacement I Ersatzakku einsetzen I Instale la batería de repuesto I Installare la batteria di ricambio

Step 1: Use the label tab to lift the **NEW** Go SRT Battery from its case and place it on a flat surface. Then carefully remove the black protective padding from the battery terminals and set the **NEW** Battery aside. Now insert the black protective padding onto the **OLD** battery and place it in the empty case for storage.

WARNING: The nickel battery terminals can be dangerous if they're bent out of shape and/or make contact with each other or a metal object/surface. Handle with care/caution.

FR Étape 1: Utilisez la languette de l'étiquette pour soulever la **NOUVELLE** batterie Go SRT de son boîtier et placez-la sur une surface plane. Retirez ensuite avec précaution le coussinet de protection noir des bornes de la batterie et mettez la **NOUVELLE** batterie de côté. Insérez maintenant le coussinet de protection noir sur **l'ANCIENNE** batterie et placez-la dans le boîtier vide pour le stockage.

AVERTISSEMENT: Les bornes de batterie en nickel peuvent être dangereuses si elles sont déformées et/ou entrent en contact entre elles ou avec un objet/surface métallique. Manipulez avec soin et prudence.

DE Schritt 1: Heben Sie den **NEUEN** Go SRT-Akku mit der markierten Lasche aus der Box und legen Sie ihn auf eine flache Oberfläche. Entfernen Sie dann vorsichtig das schwarze Schutzpolster von den Batterieanschlüssen und legen Sie den **NEUEN** Akku beiseite. Setzen Sie nun das schwarze Schutzpolster auf den **ALTEN** Akku und legen Sie ihn zur Aufbewahrung in das leere Gehäuse.


WARNUNG: Die Nickel-Batteriekontakte können gefährlich sein, wenn sie verbogen sind und/oder miteinander oder mit einem Metallobjekt/-oberfläche in Kontakt kommen. Mit Vorsicht handhaben.

ES Paso 1: Use la lengüeta de la etiqueta para levantar la **NUEVA** batería Go SRT de su estuche y colóquela sobre una superficie plana. Luego, retire con cuidado la almohadilla protectora negra de los terminales de la batería y reserve la **NUEVA** batería. Ahora coloque la almohadilla protectora negra en la batería **USADA** y guárdela en el estuche vacío.

ADVERTENCIA: Los terminales de níquel de la batería pueden ser peligrosos si se deforman y/o entran en contacto entre sí o con un objeto o superficie metálica. Manipule con cuidado y precaución.

IT Fase 1: Utilizzare la linguetta dell'etichetta per sollevare la **NUOVA** batteria Go SRT dalla sua custodia e posizionarla su una superficie piana. Rimuovere quindi con attenzione l'imbottitura protettiva nera dai terminali della batteria e mettere da parte la **NUOVA** batteria. Ora inserire l'imbottitura protettiva nera sulla batteria **VECCHIA** e riporla nell'astuccio vuoto per la conservazione.

ATTENZIONE: I terminali in nichel della batteria possono essere pericolosi se si deformano e/o entrano in contatto tra loro o con un oggetto/superficie metallica. Maneggiare con cura e cautela.

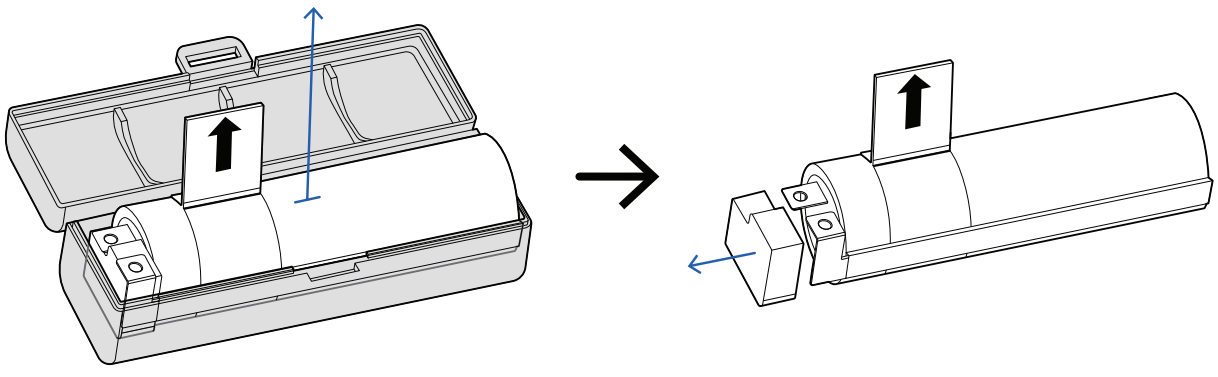


Step 2: Using the label tab, lower the **NEW** battery into your device. Make sure the battery terminals are aligned to the screw holes. Use the two screws and washers to secure the battery in place. Make sure to tighten the screws snugly.

FR Étape 2: À l'aide de la languette de l'étiquette, insérez délicatement la **NOUVELLE** batterie dans votre appareil. Assurez-vous que les bornes de la batterie sont alignées avec les trous de vis. Utilisez les deux vis et les rondelles pour fixer la batterie en place. Veillez à bien serrer les vis.

DE Schritt 2: Senken Sie den **NEUEN** Akku mithilfe der Lasche vorsichtig in das Gerät. Achten Sie darauf, dass die Batterieanschlüsse mit den Schraublöchern ausgerichtet sind. Verwenden Sie die zwei Schrauben und Unterlegscheiben, um den Akku zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.

ES Paso 2: Utilizando la lengüeta de la etiqueta, coloque con cuidado la **NUEVA** batería dentro del dispositivo. Asegúrese de que los terminales de la batería estén alineados con los orificios de los tornillos. Utilice los dos tornillos y las arandelas para fijar la batería en su lugar. Asegúrese de apretar bien los tornillos.

IT Fase 2: Utilizzando la linguetta dell'etichetta, inserire con attenzione la **NUOVA** batteria nel dispositivo. Assicurarsi che i terminali della batteria siano allineati con i fori delle viti. Utilizzare le due viti e le rondelle per fissare la batteria in posizione. Assicurarsi di stringere bene le viti.

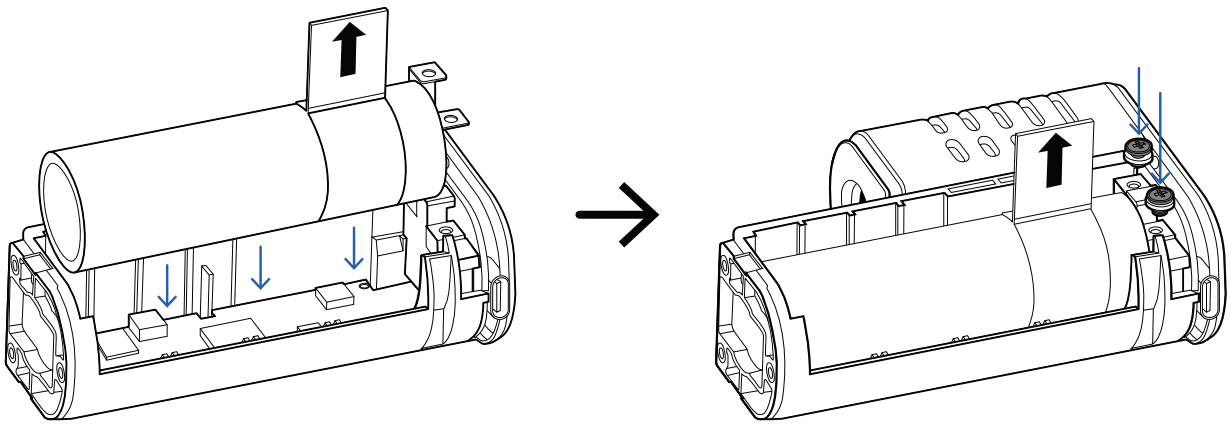

Step 3: Slide the casing back on your device and secure it snugly using the three screws removed in Part 1, Step 2.

FR Étape 3: Faites glisser le boîtier pour le remettre sur votre appareil et fixez-le solidement à l'aide des trois vis retirées à l'étape 2 de la partie 1.

DE Schritt 3: Schieben Sie das Gehäuse wieder auf Ihr Gerät und sichern Sie es fest mit den drei Schrauben, die Sie in Teil 1, Schritt 2 entfernt haben.

ES Paso 3: Deslice la carcasa nuevamente sobre su dispositivo y ajústela firmemente utilizando los tres tornillos retirados en la Parte 1, Paso 2.

IT Fase 3: Fai scorrere nuovamente l'involucro sul dispositivo e fissalo saldamente utilizzando le tre viti rimosse nella Parte 1, Fase 2.


Step 4: Reattach the oven lid to your device.

FR Étape 4: Refixez le couvercle du four sur votre appareil.

DE Schritt 4: Bringen Sie den Ofendeckel wieder an Ihrem Gerät an.

ES Paso 4: Vuelva a colocar la tapa del horno en su dispositivo.

IT Fase 4: Riattacca il coperchio del forno al dispositivo.

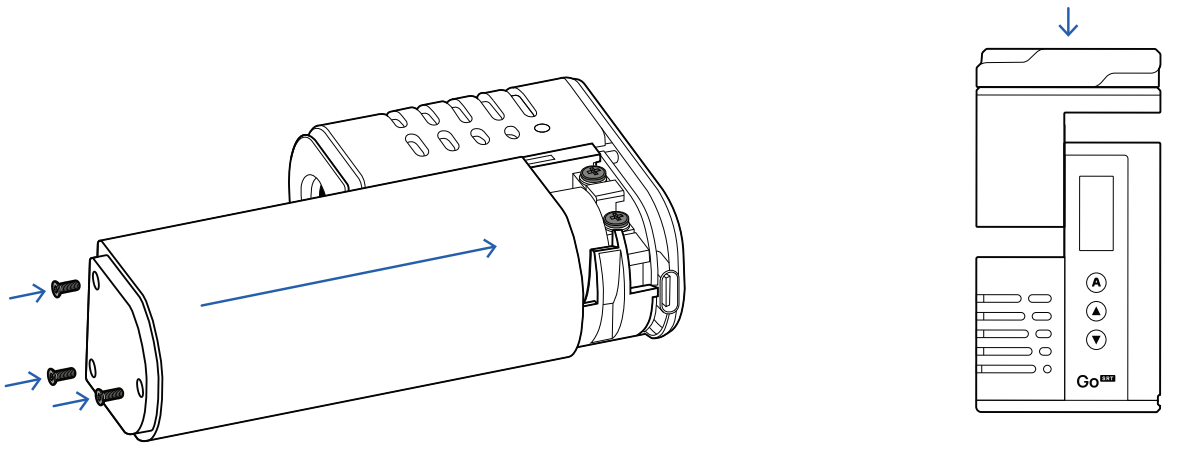

Step 5 - Recalibrate: After the battery replacement, complete one full discharge/charge cycle so the Go SRT can calibrate the new battery. Run the Go SRT until it displays "Low Charge," then plug it in and charge to 100%. Unplug once fully charged.

FR Étape 5 - Recalibrage: Après le remplacement de la batterie, effectuez un cycle complet de décharge/charge afin que le Go SRT puisse calibrer la nouvelle batterie. Utilisez le Go SRT jusqu'à ce qu'il affiche « Faible charge », puis branchez-le et rechargez-le jusqu'à 100 %. Débranchez-le une fois la charge complète.

DE Schritt 5 - Neu kalibrieren: Führen Sie nach dem Batteriewechsel einen vollständigen Entlade-/Ladezyklus durch, damit der Go SRT den neuen Akku kalibrieren kann. Betreiben Sie den Go SRT, bis „Niedriger Ladestand" angezeigt wird, schließen Sie ihn dann an und laden Sie ihn bis 100 % auf. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, sobald es vollständig geladen ist.

ES Paso 5 - Recalibración: Después de reemplazar la batería, complete un ciclo completo de descarga/carga para que el Go SRT pueda calibrar la nueva batería. Utilice el Go SRT hasta que muestre "Carga baja", luego conéctelo y cárguelo hasta el 100 %. Desconéctelo una vez que esté completamente cargado.

IT Fase 5 - Ricalibrazione: Dopo la sostituzione della batteria, completare un ciclo completo di scarica/ricarica affinché il Go SRT possa calibrare la nuova batteria. Utilizzare il Go SRT finché non viene visualizzato "Carica bassa", quindi collegarlo e ricaricarlo fino al 100 %. Scollegarlo una volta completamente carico.

For more information and support, visit **www.arizer.com/support** or send an email to **service@arizer.com.**

FR Pour plus d'informations et d'assistance, visitez **www.arizer.com/support** ou envoyez un e-mail à **service@arizer.com.**

DE Für weitere Informationen und Support besuchen Sie **www.arizer.com/support** oder senden Sie eine E-Mail an **service@arizer.com.**

ES Para más información y soporte, visite **www.arizer.com/support** o envíe un correo electrónico a **service@arizer.com.**

IT Per ulteriori informazioni e supporto, visita **www.arizer.com/support** oppure invia un'e-mail a **service@arizer.com.**